

COMPañIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**LED ECO FLEX**

**Tiras de led / Uso interior 12V**



- Ideal para:
- Recámara.
  - Sala.
  - Pasillo.
  - Repisas
  - Estudio



Código	SKU	Consumo x metro	Tensión	Lumen x metro	IP	Color	Longitud
	243L-86230	4.8 W/m	12V	380 lm/m	IP20	827K	5m
	243L-86231	4.8 W/m	12V	380 lm/m	IP20	840K	5m
	243L-86232	4.8 W/m	12V	380 lm/m	IP20	865K	5m
A083351	243L-86233	12 W/m	12V	900 lm/m	IP20	827K	5m
	243L-86235	12 W/m	12V	900 lm/m	IP20	840K	5m
	243L-86235	12 W/m	12V	900 lm/m	IP20	865K	5m

Código	Potencia	Entrada		Salida		IP
		Tensión	Corriente línea A	Vc.c	Corriente Max A	
243L-86316	30W	110-247V~	0.65-0.4A	12V	2.5A	IP20

Driver recomendado para las tiras de 4.8W. Conectar solo una tira por driver.

Código	SKU	Potencia	Entrada		Salida		IP
			Tensión	Corriente línea A	Vc.c	Corriente Max A	
A083352	243L-86317	60W	110-247V~	1.40-0.8A	12V	6.0A	IP20

Driver recomendado para las tiras de 12W. Conectar solo una tira por driver.

**Tiras de led / Uso exterior 12V**



- Ideal para:
- Cochera.
  - Jardín.
  - Fachada.
  - Área pública
  - Aeropuerto



Código	SKU	Consumo x metro	Tensión	Lumen x metro	IP	Color	Longitud
	243L-86237	4.8 W/m	12V	380 lm/m	IP65	827K	5m
	243L-86238	4.8 W/m	12V	380 lm/m	IP65	840K	5m
	243L-86239	4.8 W/m	12V	380 lm/m	IP65	865K	5m
	243L-86240	12 W/m	12V	900 lm/m	IP65	827K	5m
A083336	243L-86241	12 W/m	12V	900 lm/m	IP65	840K	5m
	243L-86242	12 W/m	12V	900 lm/m	IP65	865K	5m

Código	Potencia	Entrada		Salida		IP
		Tensión	Corriente línea A	Vc.c	Corriente Max A	
243L-86318	30W	100-240V~	0.65-0.4A	12V	2.5A	IP67

Driver recomendado para las tiras de 4.8W

Código	SKU	Potencia	Entrada		Salida		IP
			Tensión	Corriente línea A	Vc.c	Corriente Max A	
A083337	243L-86319	60W	110-247V~	1.40-0.8A	12V	6.0A	IP67

Driver recomendado para las tiras de 12W

**EcoKIT uso interior**

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

- Ideal para:
- Recámara.
  - Sala.
  - Pasillo.
  - Repisas
  - Estudio



Código	Consumo x metro	Tensión	Lumen x metro	IP	Color
243L-86243	4.8 W/m	100-277 V	400 lm/m	IP20	2700K
243L-86244	4.8 W/m	100-277 V	400 lm/m	IP20	4000K
243L-86245	4.8 W/m	100-277 V	400 lm/m	IP20	6500K

No requiere driver complementario

**5 METROS**

**Tira 25m de longitud uso exterior**

**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

- Ideal para:
- Cochera.
  - Jardín.
  - Fachada.
  - Área pública
  - Aeropuerto



Código	Consumo	Tensión	Lumen x metro	Longitud	IP	Color
243L-80017	9W	120 V	550lm	25m	IP65	2700K
243L-80018	9W	120 V	550lm	25m	IP65	4000K

No requiere driver complementario

**LED PRIME FLEX**

**Tiras de led / Uso interior**

**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

- Ideal para:
- Recámara.
  - Sala.
  - Pasillo.
  - Repisas
  - Estudio



Código	Consumo x metro	Tensión	Lumen x metro	IP	Color	Longitud
243L-80001	9.6 W/m	24V	1000 lm/m	IP20	2700K	5m
243L-80002	9.6 W/m	24V	1000 lm/m	IP20	4000K	5m
243L-80003	12 W/m	24V	1500 lm/m	IP20	2700K	5m
243L-80004	12 W/m	24V	1500 lm/m	IP20	4000K	5m
243L-80005	16.8 W/m	24V	2000 lm/m	IP20	2700K	5m
243L-80006	16.8 W/m	24V	2000 lm/m	IP20	4000K	5m
243L-80007	19.2 W/m	24V	2500 lm/m	IP20	2700K	5m
243L-80008	19.2 W/m	24V	2500 lm/m	IP20	4000K	5m

Código	Potencia	Entrada	Salida		IP
		Tensión	V.c.c	Corriente Max A	
243L-80039	100W	100-277V~	24V	On/Off	IP20

Driver recomendado para uso interior

**Tiras de led / Uso exterior**



- Ideal para:
- Cochera.
  - Jardín.
  - Fachada.
  - Área pública
  - Aeropuerto
  - Pasillos exteriores



Código	Consumo x metro	Tensión	Lumen x metro	IP	Color	Longitud
243L-80009	9.6 W/m	24V	1000 lm/m	IP66	2700K	5m
243L-80010	9.6 W/m	24V	1000 lm/m	IP66	4000K	5m
243L-80011	12 W/m	24V	1500 lm/m	IP66	2700K	5m
243L-80012	12 W/m	24V	1500 lm/m	IP66	4000K	5m
243L-80013	16.8 W/m	24V	2000 lm/m	IP66	2700K	5m
243L-80014	16.8 W/m	24V	2000 lm/m	IP66	4000K	5m
243L-80015	19.2 W/m	24V	2500 lm/m	IP66	2700K	5m
243L-80016	19.2 W/m	24V	2500 lm/m	IP66	4000K	5m

Código	Potencia	Entrada		Salida		IP
		Tensión	Vc.c	Corriente Max A		
243L-80040	100W	100-277V~	24V	On/Off	IP67	

Driver recomendado para uso exterior

**Accesorios / Conectores para ECO FLEX**




Código	Descripción	Uso
243L-88863	Plug de silicon 8mm	Ideal para Eco flex 12V de 4.8 W/m
243L-88864	Plug de silicon 10mm	Ideal para Eco flex 12V de 4.8 W/m




Código	Descripción	Uso
243L- 83877	Gel adhesivo de silicon	Ideal para sellar tiras de exterior




Código	Descripción	Uso
243L-88855	Conector I 8mm	Ideal para Eco flex 12V de 4.8 W/m
243L-88856	Conector I 10mm	Ideal para Eco flex 12V de 12 W/m



Código	Descripción	Uso
243L-88858	Conector L 10mm	Ideal para Eco flex 12V de 12 W/m
243L-88857	Conector L 8mm	Ideal para Eco flex 12V de 4.8 W/m



Código	Descripción	Uso
243L-88861	Conector X 8mm	Ideal para Eco flex 12V de 4.8 W/m
243L-88862	Conector X 10mm	Ideal para Eco flex 12V de 12 W/m



Código	Descripción	Uso
243L-88860	Conector T 10mm	Ideal para Eco flex 12V de 12 W/m
243L-88859	Conector T 8mm	Ideal para Eco flex 12V de 4.8 W/m



## LUMINARIAS RESIDENCIAL

### Moon

Plafón de LED con driver integrado para sobreponer. Luz homogénea sin puntos destacados de LED

**Ideal para:**

- Salas.
- Recámaras.
- Cocinas.
- Baños.
- Cuartos de lavados.
- Cocheras.
- Pasillos.
- Despensas



Código	Potencia	Tensión	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
243L-86520	10W	100-240V~	800lm	IP20	3000K
243L-86521	10W	100-240V~	800lm	IP20	6500K
243L-86522	16W	100-240V~	1200lm	IP20	3000K
243L-86523	16W	100-240V~	1200lm	IP20	6500K
243L-86524	20W	100-240V~	1800lm	IP20	3000K
243L-86525	20W	100-240V~	1800lm	IP20	6500K



### Focolum

Luminaria para empotrar tipo spot. Disponible en versiones redondo y cuadrado. De fácil y rápida instalación.

**Ideal para:**

- Salas.
- Recámaras.
- Oficinas.
- Pasillos.
- Establecimientos.



Código	Potencia	Tensión	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
243L-86434	3.3W	100-240V~	270lm	IP20	3000K cuadrado
243L-86435	3.3W	100-240V~	270lm	IP20	3000K redondo
243L-86436	4.5W	100-240V~	450lm	IP20	3000K cuadrado
243L-86437	4.5W	100-240V~	450lm	IP20	3000K redondo



### Livin

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Está equipada con LED de alta potencia con luz blanca, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

**Ideal para:**

- Oficinas.
- Cocinas.
- Cuartos de lavado.
- Cocheras.
- Pasillos.
- Despensas.



Código	SKU	Potencia	Tensión	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
A070620	243L-83194	16W	100-240V~	1400lm	IP20	5000K
A070621	243L-83195	32W	100-240V~	3000lm	IP20	5000K



## LUMINARIAS PROFESIONAL/COMERCIAL

### Pendulum



Ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas. Perfecto para uso con lámparas LED VINTAGE. Lámpara no incluida.



Código	Potencia	Color	Material	Base
243L-86730	LED 31W o incandescente 40W	Negro	Metal	E27
243L-86731	LED 31W o incandescente 40W	Bronce	Metal	E27

Ideal para:

- Salas.
- Recámaras.
- Áreas gastronómicas.
- Restaurantes.
- Estacionamiento.



Lamparas vintage sugeridas:

Código	Potencia	Tem. Color	Tipo de bulbo	Base
243L-85941	4.5W	2500K	A19	E27
243L-85942	4.5W	2500K	G95	E27
243L-85943	4.5W	2500K	ST64	E27

### Downlight comfort



Luminaria de techo para empotrar con 3 temperaturas de color en el mismo producto. Dponible en dos potencias con recubrimiento antideslumbrante

Ideal para:

- Oficinas.
- Ambientes residenciales.
- Establecimientos.
- Hoteles.
- Museos.
- Sala de juntas.
- Pasillos.




Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color
243L-86814	13W	100-277V~	1030lm	IP54	3000K
			1210lm		4000K
			1110lm		5700K
243L-86816	20W	100-277V~	1720lm	IP54	3000K
			1930lm		4000K
			1810lm		5700K

### Panel



Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de proyectos de alta especificación que requieren maximizar la eficiencia eléctrica y luminosa.

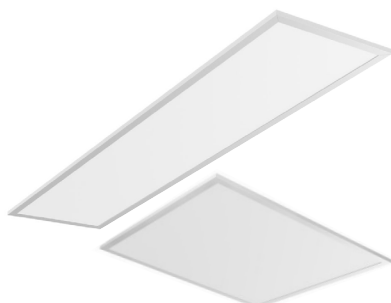

Ideal para:

- Oficinas.
- Despensas.
- Salas de juntas.
- Pasillos.



Código	SKU	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color
A083432	243L-86579	40W	100-277V	4000lm	IP20	4000K
	243L-86580	40W	100-277V	4000lm	IP20	6500K
	243L-86581	40W	100-277V	4000lm	IP20	4000K
	243L-86582	40W	100-277V	4000lm	IP20	6500K
	243L-85337	60W	100-277V	6000lm	IP20	4000K
	243L-85336	60W	100-277V	6000lm	IP20	6500K

#### Accesorios

Código	Descripción
243L-86806	Marco para sobreponer panel 600 x 600 x 8.5
243L-86807	Marco para sobreponer panel 1200 x 300 x 8.5
243L-86808	Kit de suspensión
243L-86809	Kit de sujeción

**Tracklight**



Es una tendencia en la iluminación a detalle, adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios. Lámpara no incluida.

Ideal para:

- Oficinas.
- Pasillos.
- Establecimientos.
- Ambientes residenciales.



Código	Potencia	IP	Color	Versión	Base
243L-86636	14W	IP20	Negro	AR111	GU10
243L-86637	14W	IP20	Blanco	AR111	GU10
243L-86632	11W	IP20	Negro	PAR16	GU10
243L-86633	11W	IP20	Blanco	PAR16	GU10
243L-86638	7W	IP20	Negro	PAR20	E27
243L-86639	7W	IP20	Blanco	PAR20	E27
243L-86640	31W	IP20	Negro	PAR30 LN	E27
243L-86641	31W	IP20	Blanco	PAR30 LN	E27
243L-86644	16W	IP20	Negro	PAR38	E27
243L-86645	16W	IP20	Blanco	PAR38	E27

Lamparas sugeridas:



Código	SKU	Potencia	Tem. Color	Flujo lum.	Versión	Base
	243L-84498	4W	3000K	350lm		
	243L-84727	4W	6500K	350lm	PAR16	GU10
	243L-85048	6W	3000K	500lm		
	243L-85049	6W	5000K	500lm	PAR20	E27
	243L-83156	9W	3000K	800lm		
A069473	243L-82690	11W	5000K	900lm	PAR30	E27
A069474	243L-82033	13W	3000K	1100lm		
	243L-84726	15W	6500K	1300lm	PAR38	E27
	243L-86355	12W	2700K	950lm	AR111	GU10

**RIELES**

2 Colores.



Código	Potencia	Color	Material	Versión
243L-86646	190W	Negro	Aluminio	Riel 1m
243L-86647	190W	Blanco	Aluminio	Riel 1m
243L-86648	190W	Negro	Aluminio	Riel 2m
243L-86649	190W	Blanco	Aluminio	Riel 2m



**Conectores**



Código	Descripción	Potencia	Color	Material
243L-86650	Conector I	190W	Negro	Aluminio
243L-86651	Conector I	190W	Blanco	Aluminio

Código	Descripción	Potencia	Color	Material
243L-86652	Conector L derecho	190W	Negro	Aluminio
243L-86653	Conector L derecho	190W	Blanco	Aluminio
243L-86758	Conector L izquierdo	190W	Negro	Aluminio
243L-86759	Conector L izquierdo	190W	Blanco	Aluminio

Código	Descripción	Potencia	Color	Material
243L-86722	Conector T derecho	190W	Negro	Aluminio
243L-86723	Conector T derecho	190W	Blanco	Aluminio
243L-86760	Conector T izquierdo	190W	Negro	Aluminio
243L-86761	Conector T izquierdo	190W	Blanco	Aluminio

Código	Descripción	Potencia	Color	Material
243L-86724	Conector X	190W	Negro	Aluminio
243L-86725	Conector X	190W	Blanco	Aluminio





## LUMINARIAS USO EXTERIOR

### Wall light decoled



Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión led integrado.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Jardín.
- Sala.
- Hoteles.
- Pasillos.



Código	Potencia	IP	Color	Tem. Color	Versión
243L-86604	4W	IP65	Negro	3000K	Signal
243L-86605	4W	IP65	Blanco	3000K	Signal
243L-86606	1W	IP65	Negro	3000K	Vertical
243L-86607	1W	IP65	Blanco	3000K	Vertical
243L-86608	3W	IP65	Negro	3000K	Quarter
243L-86609	3W	IP65	Blanco	3000K	Quarter
243L-86610	3W	IP65	Negro	3000K	Circular
243L-86611	3W	IP65	Blanco	3000K	Circular
243L-86612	1.5W	IP65	Negro	3000K	Balyza
243L-86613	1.5W	IP65	Blanco	3000K	Balyza
243L-86689	3W	IP65	Negro	3000K	Balyza quarter
243L-86690	3W	IP65	Blanco	3000K	Balyza quarter
243L-86691	3W	IP65	Negro	3000K	Balyza circular
243L-86692	3W	IP65	Blanco	3000K	Balyza circular

### Aplique single & dual housing



Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing. Lámpara no incluida.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Jardín.
- Sala.
- Hoteles.
- Pasillos.



Código	Potencia	IP	Color	Material	Versión
243L-86596	2x11W	IP54	Negro	Aluminio	Dual cuadrado
243L-86597	2x11W	IP54	Blanco	Aluminio	Dual cuadrado
243L-86598	2x11W	IP54	Negro	Aluminio	Dual cylinder
243L-86599	2x11W	IP54	Blanco	Aluminio	Dual cylinder
243L-86600	1x11W	IP54	Negro	Aluminio	Single cuadrado
243L-86601	1x11W	IP54	Blanco	Aluminio	Single cuadrado
243L-86602	1x11W	IP54	Negro	Aluminio	Single cylinder
243L-86603	1x11W	IP54	Blanco	Aluminio	Single cylinder

Lamparas PAR16 sugeridas:

Código	Potencia	Tem. Color	Tipo de bulbo	Base
243L-84727	4W	6500K	PAR16	GU10
243L-84498	4W	3000K	PAR16	GU10
243L-88066	4W	2700 + RGB multicolor	PAR16	GU10



### Endura style Square

Luminaria decorativa de LED. Luz homogénea sin sombras. Luz directa. Fácil instalación.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Versión
243L-86877	13W	100-277V	500 lm	IP44	3000K	Square DG



### Endura style Ring

Luminaria decorativa de LED. Luz homogénea sin sombras. Luz directa. Fácil instalación.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Versión
243L-86876	13W	100-277V	500 lm	IP44	3000K	Ring



### Endura style Cover

Luminaria decorativa de LED. Luz Directa e Indirecta difusor ajustable hasta 90° y fácil instalación.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Versión
243L-86880	13W	100-277V	640 lm	IP44	3000K	Cover RD negro
243L-86881	13W	100-277V	640 lm	IP44	3000K	Cover RD blanco



### Endura style Mini Spot

Luminaria decorativa de LED. Luz homogénea sin sombras. Soporte Rotativo 340°. Fácil instalación.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Descripción
243L-86878	18W	100-277V	320 lm	IP44	3000K	Mini Spot I
243L-86879	13W	100-277V	800 lm	IP44	3000K	Mini Spot II



### Endura style Shield

Luminaria decorativa de LED. Luz directa e indirecta. Disponible en Blanco y Negro. Fácil instalación.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Descripción
243L-86882	11W	100-277V	400 lm	IP44	3000K	Shield RD
243L-86883	11W	100-277V	400 lm	IP44	3000K	Shield SQ



### Endura style UpDown Deco

Luminaria decorativa de LED. Luz homogénea sin sombras. Luz directa e indirecta. Fácil instalación.



Ideal para:

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.

Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Versión
243L-86866	6W	100-277V	280 lm	IP44	3000K	Deco I
243L-86867	11W	100-277V	550 lm	IP44	3000K	Deco II



### Endura style UpDown Puck

Luminaria decorativa de LED. Luz directa e indirecta. Fácil instalación.



Ideal para:

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.

Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Descripción
243L-86868	13W	100-277V	980 lm	IP44	3000K	Puck
243L-86869	13W	100-277V	980 lm	IP44	3000K	Puck



### Floodlight uso exterior

Proyector de LED para iluminación de exteriores, elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante. No necesita lámparas complementarias.

Ideal para:

- Ambientes residenciales.
- Pasillos.
- Jardín.



Código	SKU	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Color	Tem. Color
	243L-82882	10W	100-240V~	800lm	IP65	Negro	3000K
A068479	243L-82883	10W	100-240V~	800lm	IP65	Negro	5000K
A069861	243L-85291	10W	100-240V~	800lm	IP65	Blanco	3000K
A069862	243L-85292	10W	100-240V~	800lm	IP65	Blanco	5000K
A068480	243L-82884	30W	100-240V~	2700lm	IP65	Negro	3000K
A068481	243L-82885	30W	100-240V~	2700lm	IP65	Negro	5000K
	243L-85293	30W	100-240V~	2700lm	IP65	Blanco	3000K
A069864	243L-85294	30W	100-240V~	2700lm	IP65	Blanco	5000K
	243L-82886	50W	100-240V~	4500lm	IP65	Negro	3000K
	243L-82887	50W	100-240V~	4500lm	IP65	Negro	5000K
	243L-85295	50W	100-240V~	4500lm	IP65	Blanco	3000K
	243L-85296	50W	100-240V~	4500lm	IP65	Blanco	5000K

### Floodlight sensor

Proyector led para exterior con control integrado que permite regular el tiempo de encendido, la distancia de reconocimiento de presencia y la cantidad de brillo



Código	SKU	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Color	Tem. Color
A073840	243L-86418	20W	100-240V	1800 lm	IP65	Negro	3000K
	243L-86419	20W	100-240V	1800 lm	IP65	Negro	5000K

## LUMINARIAS PARA JARDÍN

### Spike

Luminaria con led integrado para exteriores con estaca para jardín. Incluye llave hexagonal. Fácil mantenimiento.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Jardín.
- Entrada principal.
- Áreas recreativas.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color
243L-86634	5W	100-240 V	350 lm	IP67	3000K
243L-86635	5W	100-240 V	350 lm	IP67	5000K
243L-86642	9W	100-240 V	720 lm	IP67	3000K
243L-86643	9W	100-240 V	720 lm	IP67	5000K



### Bollard

La línea de luminarias para jardín LEDVANCE BOLLARDS permite diversos tipos de iluminación en un mismo producto. Ideales para iluminación elegante y decorativa en ambientes externos. No incluye lámpara.

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Jardín.
- Entrada principal.
- Áreas pública.
- Áreas recreativas.



Código	Potencia	IP	Color	Versión	Base
243L-86554	11W	IP54	Negro	Round 50cm	GU10
243L-86555	11W	IP54	Negro	Square 50cm	GU10
243L-86556	11W	IP54	Negro	Round 80cm	GU10
243L-86557	11W	IP54	Negro	Square 80cm	GU10

Lamparas PAR16 sugeridas:

Código	Potencia	Tem. Color	Tipo de bulbo	Base
243L-84727	4W	6500K	PAR16	GU10
243L-84498	4W	3000K	PAR16	GU10
243L-88066	4W	RGB multicolor	PAR16	GU10



## LUMINARIA EXTERIOR / ALUMBRADO PÚBLICO

### Arealight 30W/50W/70W

Luminaria con acabado en aluminio, índice de protección IP66 ideal para iluminar áreas residenciales y exteriores.

**Ideal para:**

- Fachadas.
- Entradas principales.
- Áreas públicas.
- Estacionamientos.



Código	Potencia	Tensión	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
243L-86823	30W	100-240V~	3 000lm	IP66	6500K
243L-86824	50W	100-240V~	5 000lm	IP66	6500K
243L-86825	70W	100-240V~	7 000lm	IP66	6500K
243L-86826	30W	100-240V~	3 000lm	IP66	4000K
243L-86827	50W	100-240V~	5 000lm	IP66	4000K
243L-86828	70W	100-240V~	7 000lm	IP66	4000K





## LUMINARIAS INDUSTRIAL

### Damp proof led sensor

Luminaria para un consumo consiente de energía debido al ahorro proporcionado por el sensor de presencia y su temporizador integrado. Su instalación es simple y no requiere sistemas adicionales, ni lámparas complementarias.

Código	SKU	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Color
A081272	243L-86792	30W	100-277V	3300 lm	IP65	6500K

Luminario led con sensor integrado

**Ideal para:**

- Cámaras frigoríficas.
- Hangares.
- Industrias.
- Estacionamientos.



### Damp-Proof housing

Luminaria hermética, compatible con tubos de LED T5 o T8. Ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo. No contiene lámpara.

Código	SKU	Potencia Max.	IP	Color	Material
A068476	243L-82874	1 x 16	IP65	Gris	Plástico/Polycarbonato
	243L-82875	2 x 16W	IP65	Gris	Plástico/Polycarbonato

**Ideal para:**

- Cámaras frigoríficas.
- Hangares.
- Industrias.
- Estacionamientos.
- Vapores y saunas.



### Damp-Proof LED

Equipada con LED de alta potencia con luz blanca y fría, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Código	SKU	Potencia	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
A070630	243L-86393	18W	1800 lm	IP65	6500K
	243L-86395	36W	3600 lm	IP65	6500K
A070632	243L-86397	57W	5700 lm	IP65	6500K

**Ideal para:**

- Cámaras frigoríficas.
- Hangares.
- Industrias.
- Estacionamientos.
- Vapores y saunas.



### Highbay recessed

Luminaria de alto flujo luminoso con alto índice de protección contra impactos, es resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Además integra un recubrimiento antiexplosivo (ESD) para mayor seguridad, su aplicación es ideal para zonas que requieren cautela debido al manejo de materiales inflamables.



Código	Potencia	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
243L-86734	80W	10 400lm	IP65	6500K
243L-86735	100W	13 000lm	IP65	6500K
243L-86736	150W	19 500lm	IP65	6500K
243L-86737	200W	26 000lm	IP65	6500K

**Ideal para:**

- Cámaras frigoríficas.
- Hangares.
- Industrias.
- Estacionamientos.
- Vapores y saunas.



### Highbay 135lm/W uso interior/exterior

Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, resistente a chorros de agua y polvo.



Código	SKU	Potencia	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
A075689	243L-86536	120W	16 200lm	IP65	5700K
	243L-86537	200W	27 000lm	IP65	5700K
	243L-86592	120W Atenuable	16 200lm	IP65	5700K
	243L-86593	200W Atenuable	27 000lm	IP65	5700K

**Ideal para:**

- Hangares.
- Industrias.
- Áreas pública.
- Areoportos.
- Estacionamientos.



### Highbay IP44 uso interior



Luminaria con flujo luminoso para alturas de 3 a 9 metros. Diseño ligero y ergonómico que facilita su instalación y mantenimiento.



Código	Potencia	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
243L-86546	120W	8000lm	IP44	4000K
243L-86547	200W	8000lm	IP44	6500K
243L-86548	120W Atenuable	15 000lm	IP44	4000K
243L-86549	200W Atenuable	15 000lm	IP44	6500K

**Ideal para:**

- Hangares.
- Industrias.
- Areoportos.
- Estacionamientos.

## LÁMPARAS LED CLASSIC

### LED A19 sensor superstar

Es ideal para iluminar tus espacios sin necesidad de encender la luz cada vez que lo necesites, basta con dejar el apagador encendido.

La función de la lámpara es la detección de movimiento a un rango de 3 metros, es capaz de detectar si es de día o de noche para el funcionamiento idóneo de la lámpara. Incluye sensor infrarrojo integrado.



Código	Potencia	Tensión	Flujo Lum.	Temp. Color	Base
243L-88152	9W	100-240V~	806lm	3000K	E27
243L-88153	9W	100-240V~	806lm	6500K	E27

**Ideal para:**

- Ambientes residenciales.
- Hoteles.
- Pasillos.
- Establecimientos.



### LED control remoto RGB multicolor

La familia LED RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único con control de atenuación.



Código	SKU	Potencia	Tem. Color	Flujo Lum.	Base
A076809	243L-86277	7.5W	2700+RGBW	600 lm	E27

Incluye control dimeable

**Ideal para:**

- Salas.
- Recámaras.
- Áreas gastronómicas.
- Hoteles.



### LED Emergencia

Funciona con un bulbo LED común. Cuando hay interrupción en la energía eléctrica, la lámpara entra en modo emergencia de manera automática, con una duración de 2.5 horas (baterías de litio integrada). Incluye portalámpara.



Código	Potencia	Tem. Color	Tensión	Corriente	Tipo de bulbo
243L-80108	10W	6500K	100-240V~	90-40 mA	A70

**Ideal para:**

- Residencial.
- Hoteles.
- Establecimientos.



### LED High wattage E40 superstar

La familia de lámparas de altas potencias con base E40 son ideales para bodegas, almacenes, establecimientos o aplicaciones industriales para sustituir lámparas de aditivo metálico y ahorrar hasta 50% en el consumo eléctrico.



Código	Potencia	Tem. Color	Flujo Lum.	Acabado	Base
243L-86293	60W	6500K	5800lm	Opalino	E40
243L-86294	80W	6500K	7800lm	Opalino	E40
243L-86295	100W	6500K	9500lm	Opalino	E40
243L-86296	120W	6500K	12000lm	Opalino	E40

**Ideal para:**

- Hangares.
- Industrias.
- Bodegas.



### LED high wattage superstar

La familia de LED Alta Potencia con base E27 son una excelente solución para la sustitución de lámparas fluorescentes ahorradoras compactas, ideales para aplicaciones residenciales y comerciales.



Código	Potencia	Tem. Color	Flujo Lum.	Acabado	Base
243L-85824	16.5W	6500K	1800lm	Perla	E27
243L-85825	26W	6500K	2800lm	Perla	E27
243L-85826	36W	6500K	3800lm	Perla	E27
243L-85827	46W	6500K	4850lm	Perla	E27

Ideal para:

- Hangares.
- Industrias.
- Bodegas.



### LED ufo E40 superstar

Alto flujo luminoso, sustitución de lámparas tradicionales como lámparas de mercurio hasta 250 W. Altura de montaje recomendable hasta 8 metros. Bajo consumo de energía. Base Mogúl.



Código	Potencia	Tensión	Flujo Lum.	Temp. Color	Base
243L-88149	80W	100-277V~	8500lm	6500K	E40
243L-88150	92W	100-277V~	12000lm	6500K	E40
243L-88151	150W	100-277V~	18000lm	6500K	E40

Ideal para:

- Hangares.
- Industrias.
- Bodegas.
- Establecimientos.



## REFLECTORES

### Wall Washer



Descubra el efecto sorprendente de la luz a través de nuestras luminarias lineales de gran intensidad para destacar detalles, colores y texturas, además de resaltar elementos arquitectónicos.



Código	Potencia	Flujo lum.	IP	Tem. Color
243L-86697	36W	2520 lm	IP65	3000K
243L-86698	36W	2520 lm	IP65	5000K
243L-86699	72W	5040 lm	IP65	3000K
243L-86700	72W	5040 lm	IP65	5000K

Ideal para:

- Museos/Galerías.
- Establecimientos.
- Fachadas.



Código	Tensión entrada	Tensión salida	Capacidad	IP
243L-86701	100-277V~	24V~	8 Wall washer 36W 4 Wall washer 72W	IP67



High power 1KW



Luminario de alta potencia y eficiencia. Soporte rotativo 360°

- Ideal para:
- Estadios.
  - Aeropuertos.
  - Puertos.
  - Industrias.



Código	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Versión
243L-80366	1000W	100-277V	120 000 lm	IP66	5700K	HP 1KW / 757 apertura de 8°
243L-80367	1000W	100-277V	120 000 lm	IP66	5700K	HP 1KW / 757 apertura de 2°
243L-80368	1000W	100-277V	120 000 lm	IP66	5700K	HP 1KW / 757 apertura de 30°

Incluye control driver

High power 300W/400W/600W



Luminario LED más eficiente y exige menor disipación de calor. Con soporte rotativo 180°. No requiere el uso de lámparas complementarias.

- Ideal para:
- Estadios.
  - Aeropuertos.
  - Puertos.
  - Industrias.



Código	SKU	Potencia	Tensión	Flujo lum.	IP	Tem. Color	Descripción
A082876	243L-86742	300W	100-277V	36 000lm	IP65	5700K	Floodlight HP 857 60°
A082827	243L-86743	400W	100-277V	48 000lm	IP65	5700K	Floodlight HP 857 60°
	243L-86745	600W	100-277V	72 000lm	IP65	5700K	Floodlight HP 857 60°
	243L-86798	300W	100-277V	36 000lm	IP65	5700K	Floodlight HP 857 30°
	243L-86799	400W	100-277V	48 000lm	IP65	5700K	Floodlight HP 857 30°
	243L-86801	600W	100-277V	72 000lm	IP65	5700K	Floodlight HP 857 30°

Con soporte rotativo de 180°

Floodlight high wattage 50 000H



Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

- Ideal para:
- Fachadas.
  - Jardín.
  - Entrada principal.
  - Áreas pública.
  - Áreas recreativas.
  - Canchas de futbol.
  - Estacionamientos.



Código	SKU	Potencia	Flujo Lum.	IP	Tem. Color
A070627	243L-86383	100W	10 000lm	IP65	3000K
	243L-86384	100W	10 000lm	IP65	5000K
A070629	243L-86385	150W	15 000lm	IP65	5000K
A070519	243L-86386	200W	20 000lm	IP65	5000K

COMPAÑIA  
**FERNANDEZ**  
DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



COMPAÑIA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA  
CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

  /COMPAÑIA FERNANDEZ  
[WWW.FERNANDEZ.COM.MX](http://WWW.FERNANDEZ.COM.MX)

 **LEDVANCE**

**TEL. (999) 928-10-96 Y 928-03-45**  
**[VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX](mailto:VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX)**