





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

BLACK+DECKER



NUESTRA EMPRESA

Compañía Fernández de Mérida S.A. De C.V. es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de ferretería, plomería, material eléctrico, tornillería, equipo agroindustrial e iluminación con presencia en el sureste mexicano. Con más de 30 años en el mercado y con un canal de distribución que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, Compañía Fernández ha logrado brindarle a sus clientes el mejor servicio y el mejor precio del mercado. Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizamos que encontrarán todos los productos que necesitan.

"En un solo lugar, con la mejor calidad y al mejor precio."

COMPAÑIA FERNANDEZ DE MÉRIDA S.A. DE C.V. CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO. MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

TEL. (999)928-10-96 y (999)928-03-45 **VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX**

WWW.FERNANDEZ.COM.MX

f (COMPAÑIAFERNANDEZ





MINI ESMERILES

Esmeriladora angular 4-1/2" (820W)

106-G720-B3

Esmeriladora angular de 4-1/2" (650 W)

106-G650-B3



- · Potente motor de 820W.
- · Traba de eje.
- · Empuñadura lateral de 3 posiciones.
- · Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición.
- · Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.
- · Guarda ajustable sin llave.



- · Potente y veloz motor de 650 W.
- · Alto rendimiento.
- · Traba de eje.
- · Empuñadura lateral de 3 posiciones.
- · Ergonómica.
- · Baja vibración.

Incluye: • Disco 4½ x 1/16x7/8

Potencia: 820 W Velocidad: 11,000 rpm Cable: 2m

ESPECIFICACIONES

Potencia: 650 W
Velocidad sin carga: 12,000 rpm
Diámetro de disco: 4-1/2" (115 mm)

LIJADORA

Lijadora de 1/4 de hoja

106-BS200-B3



- · Potente motor de 200W para preparación de superficies.
- · Diseño compacto para mayor comodidad y versatilidad.
- \cdot Retenedor de papel de lija ideal para cambios rápidos y fáciles.
- · Interruptor sellado contra polvo para mayor vida útil.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 200 W
Velocidad/min: 14,000 opm
Cable: 2 m

SIERRA CIRCULAR

Sierra circular (1500 W)

106-CS1024-B3



- · Empuñadura ergonómica para mayor control.
- \cdot Guía de ajuste para cortes en ángulos.
- · Palanca para ajuste de profundidad.
- \cdot Llave para cambio de disco.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 1500 W

Velocidad: 5500/min rpm

Profundidad corte 90°: 2-3/8" (62 mm)

Profundidad corte 45°: 1-13/16" (46 mm)

Tamaño de la hoja: 7-1/4" (184 mm)

Zapata para Biselados: 3-1/4" (82,5 mm)



PULIDORAS

Pulidora lijadora 7" (180 mm)

106-WP1500K



- · Potente motor de 1300W.
- · Traba de eje.
- · Caja de engranes metálica.
- · Empuñadura lateral de 3 posiciones.
- · Interruptor con bloqueo para uso contínuo.
- · Incluye mango lateral, bonete de lana, llaves y caja plástica.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 1,300 W
Velocidad: 1000 - 3000 rpm
Diámetro: 7"

Pulidora orbital 6" (152 mm)

106-WP900



- · Acción roto orbital para un acabado rápido y de gran calidad.
- · Diseño ergonómico con dos agarraderas para un uso más confotable.
- · 3 metros de cable para gran mobilidad.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 600 W Órbita/min 4,400 opm Diámetro de disco: 6" (152 mm) Cable: 3 m

SIERRA CALADORA

Sierra caladora (420 W)

106-KS501-B3

Sierra caladora (550 W)

106-KS701E-B3

- · Acción pendular para cortes más rapidos.
- · Velocidad variable para mayor versatilidad.
- · Cambio de las hojas de sierra sin herramientas.
- · Baja vibración.
- · Incluye caja plástica.
- $\cdot \ \text{Bloqueo de seguridad}.$



- Velocidad variable para mayor versatilidad.
- · Cambio de las horas de sierra sin herramientas.
- · Baja vibración.
- · Bloqueo de seguridad.



ESPECIFICACIONES

Potencia: 420 W

Velocidad/min: 3,000 spm

Corte de bisel: 0-45°

Profundidad corte/acero: 3/16" (5mm)

Profundidad corte/aluminio: 3/8" (10mm)

Profundidad corte/madera: 2-1/2" (65mm)

ESPECIFICACIONES

Potencia: 550 W

Velocidad/min: 0 - 3000 spm

Corte de bisel: 0-45°

Acción pendular: 4 etapas

Capacidad corte/acero: 3/16" (5mm)

Capacidad corte/aluminio: 9/32" (15 mm)

Capacidad corte/madera: 2-3/4" (70mm)



TALADROS

Taladro percutor inalámbrico ion de litio 3/8"

106-HP12

- · Su acción percutora la hace ideal para perforar en concreto, metal y madera.
- · Control de toque de 20 posiciones
- · Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios.



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 12V MAX Velocidad: 0 - 400/min rpm Torque: 25Nm (18,4 ft-lb) IPM: 0 - 5250 ipm Mandril: 3/8" (10 mm) Capacidad: concreto 5/16" (8 mm)/ metal 3/8" (10 mm)/ madera 1" (25 mm)

1,5 Ah Batería: Cargador: 370 mA

· Incluye batería y cargador.

Taladro inalámbrico 12 V de 1/2"

106-GC1200



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 550W

Velocidad: 0 - 2800/min (rpm) Torque: 0 - 47600 ipm (gpm)

IPM: 3/8" (10mm)

Capacidad: concreto 3/8" (10 mm)/ metal 3/8" (10 mm)/

madera 25/32" (2 mm)

Mandril: 1/2" (13mm)

Taladro percutor inalámbrico ion de litio 1/2"

106-HP14

- · Su acción percutora la hace ideal para perforar en concreto, metal y madera.
- · Control de toque de 20 posiciones.
- · Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 14V MAX Velocidad: 0 - 350/min rpm 28Nm (20,6 ft-lb) Torque: IPM: 0 - 5250 ipm Mandril: 1/2" (13 mm)

Capacidad: concreto 3/8" (10 mm)/ metal 3/8" (10 mm)/ madera 25/32" (2 mm)

1,5 Ah Batería: Cargador: 330 mA

Taladro percutor de 1/2" (13 mm) con accesorios

106-HD555K88



- · Selector de percisión o rotación.
- · Mandril de 1/2" (13mm).
- · Potente motor de 550 W.
- · Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición.

Mandril:

- · Interruptor de velocidad variable y reversa.
- · Interruptor con bloqueo para uso continuo.

Incluye: Caja con 88 accesorios

ESPECIFICACIONES Potencia: 550 W

Velocidad: 0-2800/min rpm IPM: 45000 ipm (gpm) Cable: 1.8 m

1/2" (13mm)



ROTOMARTILLO

Rotomartillo 1/2" 550W

106-HD500

- · Potente motor de 550W.
- Selector de percusión y rotación.
- Traba de gatillo para uso contínuo.
- · Mango lateral ergonómico.

Incluye:

· Mango lateral · Barra de profundidad ·Llave de mandril.



ESPECIFICACIONES

Potencia:	550W
Mandril:	1/2" (13mm)
Mandril:	0 - 2800 rpm
Golpes/min:	0 - 45000 gpm
Capacidad de perforación en acero:	13 mm
Capacidad de perforación en madera:	32 mm
Capacidad de perforación en concreto:	1/2 "(13 mm)

MESA

Mesa de trabajo multiusos

106-WM125



- · Soporta hasta 158 kg.
- · Estructura de acero resistente para mayor durabilidad.
- · Incluye clavijas giratorias y ranuras de inserción integrales para mayor versatilidad y capacidad de sujeción de diferentes materiales.
- · Se abre y se cierra fácilmente para uso y limpieza sencilla.
- · Plegable fácil almacenamiento.

SOBRE PEDIDO

ESPECIFICACIONES

Altura del banco: 29-3/4" Fijación paralela: 4-5/8" Fijación diagonal: 24"

HIDROLAVADORA

Hidrolavadora eléctrica rodante 1300W

106-PW1370TD

- · Ruedas para fácil transportación.
- · Ligera y compacta, su diseño italiano le permite al usuario moverla con facilidad.
- · Cople de conexion rápida.
- · Almacenaje de lanza.
- · Manija larga para mayor comodidad.
- · Sistema Auto Stop incluído.
- · Tipo de motor Universal.



ESPECIFICACIONES

Presión: 1450 psi Emisión de ruido: 92 DbA (LwA) Presión de trabajo: 100 bar Potencia: 1300W Flujo: 360 L/h Largo manguera: 3 m Diámetro manguera: 1/4 pulg. Bomba: Aluminio 50°C Inlet temperatura

Incluye:

· Pistola atomizadora

· Manguera · Lanza ajustable

PISTOLA DE CALOR

Pistola de calor con doble temperatura

106-HG15000



- \cdot 2 Ajustes de temperatura, 400°C y 540°C (750°F y 1000°F) para una gran variedad de aplicaciones.
- · Base plana para un fácil enfriamineto.
- · 1500W proporciona calor intenso para trabajos difíciles.

SOBRE PEDIDO


ESPECIFICACIONES

Potencia: 1500 W

Ajuste de calor: 400°C y 540°C

Cable: 1.85 m

CENTRO DE SERVICIO

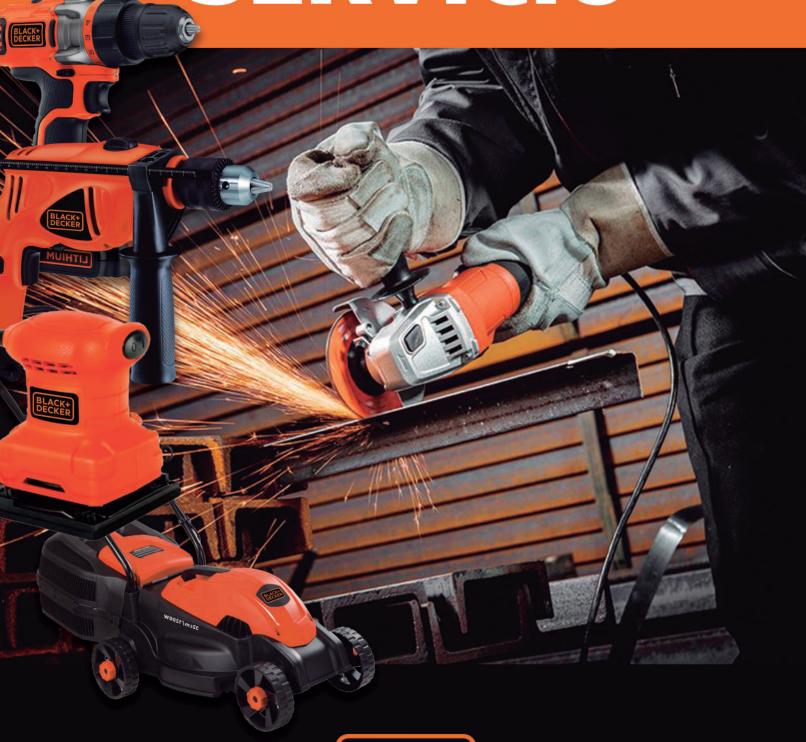

STANLEY



DEWALT











COMPAÑÍA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

<mark>f</mark> ⊚ /COMPAÑÍA FERNANDEZ WWW.FERNANDEZ.COM.MX BLACK+DECKER

TEL. 928-10-96 Y 928-03-45 VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX