

COMPAÑIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



IMPAC Acrílicos

IMPERMEABILIZANTE IMPAC QUATTRO



Impermeabilizante acrílico elastomérico que al curar forma una capa continua que impide el paso del agua y que además reduce la temperatura, en el color blanco, por acción reflectiva de la radiación solar. Una vida mínima garantizada de 4 años.



Código	SKU	Descripción
A070921	148I-VCIIMQUBL1N	IMPAC QUATTRO BCO CUBETA 19 LT

IMPERMEABILIZANTE IMPAC 3000



- Impermeabilizante sin componentes dañinos para el medio ambiente.
- Vida mínima garantizada de 3 años.
- Resistente a los movimientos normales de la construcción, por lo que evita filtraciones de humedad.

Usos:

- Se adhiere a los materiales de construcción.

Código	SKU	Descripción
A049158	148I-VCIIM03BL1	IMPAC 3000 STD Blanco cubeta 19 Lt
A054561	148I-VCIIM03BL1N	IMPAC 3000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt
A056331	148I-VCIIM03TE1N	IMPAC 3000 Fibratado terracota cubeta 19 Lt
A049159	148I-VCIIM03TE1	IMPAC 3000 STD Terracota cubeta 19 Lt
A061802	148I-VGIIM03BL1	IMPAC 3000 STD Blanco galón 3.8 Lt
A068646	148I-VGIIM03BL1N	IMPAC 3000 Fibratado blanco galón 3.8 Lt
A068650	148I-VGIIM03TE1N	IMPAC 3000 Fibratado terracota galón 3.8 Lt

IMPERMEABILIZANTE IMPAC 7000



Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares. 100% ecológico con una vida mínima garantizada de 7 años

Usos:

- Se adhiere a los materiales de construcción.
- Aislamiento térmico ideal en superficies climatizadas artificialmente.

Código	SKU	Descripción
A064195	148I-VCIIM07BL1N	IMPAC 7000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt
A051228	148I-VCIIM07BL1	IMPAC 7000 STD Blanco cubeta 19 Lt

IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5000



Impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares y con una vida mínima garantizada de 5 años.

Usos:

- Se adhiere a los materiales de construcción.
- Aislamiento térmico ideal en superficies climatizadas artificialmente.

Código	SKU	Descripción
A047786	148I-VCIIM05BL1	IMPAC 5000 STD Blanco cubeta 19 Lt
A054562	148I-VCIIM05BL1N	IMPAC 5000 Fibratado blanco cubeta 19 Lt
A056394	148I-VCIIM05TE1N	IMPAC 5000 Fibratado terracota cubeta 19 Lt
A058244	148I-VCIIM05TE1	IMPAC 5000 STD Terracota cubeta 19 Lt
A065821	148I-VGIIM05BL1N	IMPAC 5000 Fibratado blanco galón 3.8 Lt
A068651	148I-VGIIM05TE1N	IMPAC 5000 Fibratado terracota galón 3.8 Lt

IMPAC SELLO



Sellador de alta concentración que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie, se obtiene mayor adherencia y rendimiento del impermeabilizante.

Usos:

- Cubre la porosidad de las superficies como losas de concreto, muros, ladrillo, etc.

Código	SKU	Descripción
A059464	148I-VLIIMSETR10	IMPAC Sello super concentrado 1 Lt
A054202	148I-VGIIMSEBL1	IMPAC Sello galón 3.8 Lt
A054566	148I-VCIIMSEBL1	IMPAC Sello cubeta 19 Lt

RESANADOR CEMENTO PLÁSTICO



Resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo, forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.

Usos:

- Aplicar previo a la colocación de cualquier impermeabilizante acrílico.
- Compatible con los sistemas de impermeabilización de acrílico.
- Puede combinarse con tela IMPAC Super Refuerzo.

IMPERMEABILIZANTE IMPAC SOKUL



Impermeabilizante acrílico que reduce el calor en las superficies donde se aplica debido a que contiene microcélulas aislantes del calor, adicionalmente el color blanco también reduce el calor por acción reflectiva.

Usos:

- Como impermeabilizante en techos de concreto y lámina galvanizada.
- Como aislante térmico en superficies exteriores horizontales y verticales.
- Como aislante del ruido en lámina galvanizada.

Código	SKU	Descripción
A054628	148I-VLIIMCPBL1	IMPAC Cemento plástico blanco 1 Lt
A054565	148I-VGIIMCPBL1	IMPAC Cemento plástico blanco galón 3.8 Lt
A083339	148I-VCIIMCPBL1	Cemento plástico blanco cubeta 19 Lt

Código	SKU	Descripción
A054569	148I-VCIIMSK7BL1	SOKUL blanco cubeta 19 Lt

Emulsiones

IMPAC CEMENT



Mastique asfáltico libre de asbestos, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras poliméricas, carga mineral y mezcla de solventes.

Usos:

- Sella y resana en superficie chaflanes.
- Funciona como tapagoterías y repara techos.
- Usar solo en superficies de concreto.
- Compatible con sistema de asfalto.

Código	SKU	Descripción
A054479	148I-VGEIMCPNE1	IMPAC Cement galón 3.8 Lt
A054200	148I-VCEIMCPSR	IMPAC Cement SR cubeta 19 Lt



Tapagoterías

IMPAC BANDA TAPAGOTERIAS



Cinta autoadhesiva recubierta de foil de aluminio natural de 60 micras, formada a base de asfalto modificado SBS.

Usos:

- Puede utilizarse para reparar y sellar traslapes, perforaciones y tornillería de lamina entre otros.

IMPAC WET N SEAL



Sellador asfáltico libre de asbestos, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre las superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes. Solo llega a secar al tacto y permanece plástico.

Código	SKU	Descripción
A054563	148I-VPXIMBTNE102	IMPAC Banda tapagoterías 10 cm x 10m

Código	SKU	Descripción
A054567	148I-VGEIMWSNE1	IMPAC WET'N SEAL galón 3.8 Lt
A056806	148I-VLEIMWSNE1	IMPAC WET'N SEAL envase de 1 Lt

Recubrimientos cementicios

IMPAC WR 500



Sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre las superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes. Solo lega a secar al tacto y permanece plástico.

IMPAC GROUT



Solo requiere la adición de agua para proporcionar un mortero fluido sin contracción por la pérdida de humedad. Formulado con cemento, aditivos y arena de granulometría.

Usos:

- Se utiliza para anclaje de maquinaria.
- Para anclaje de pernos, varillas, tornillos de concreto.
- Para trabajos de piezas de anclaje precoladas y pretensadas.

Código	SKU	Descripción
A065720	148I-VLDIMCMGR1W	IMPAC WR 500 gris 1kg
A061849	148I-VAIDIMCMBL1WM	IMPAC WR 500 blanco 5 kg
A063364	148I-VAIDIMCMGR1WM	IMPAC WR 500 gris 5 kg

Código	SKU	Descripción
A053592	148I-VVDIMGUGR1M	IMPAC Grout NF 400 30 Kg

Aditivos para concreto

IMPAC GRAL



Impermeabilizante integral para concreto y mortero. Acondicionado al concreto reduce la permeabilidad y permite la reducción de agua empleada en la mezcla.

- Libre de cloruros.
- Color café claro.

Usos:

- Se mantenga en contacto con la humedad.
- Para cimentaciones y dalas en contacto con el aguas subterráneas.
- Para tuberías o ductos de concreto.

Adhesivos

IMPAC BOND



Adhesivo concentrado con polímeros sintéticos en emulsión para unir concreto nuevo a viejo por contacto de superficies. Proporciona máxima resistencia y adherencia.

Usos:

- Une concreto viejo con nuevo en extensiones.
- Para la reparación de elementos prefabricados y piedra artificial.
- Mejora la resistencia del concreto contra ambientes ácidos y álcalis.

Código	SKU	Descripción
A054811	148I-VNIIMGRBL1M	IMPAC General 20 kg

Código	SKU	Descripción
A054107	148I-VCIIMBDBL1	IMPAC BOND cubeta 19 Lt
A054564	148I-VGIIMBDBL1	IMPAC BOND galón 3.8 Lt
A056817	148I-VLIIMBDBL1	IMPAC BOND 1 Lt

**CONSULTA EL
CATÁLOGO DIGITAL**



flipsnack

flipsnack.com/ciafernandez



Complementos

CEPILLO DE IXTLE



- Propiedades:
- Mango de plástico
 - Base del cepillo: madera
 - Cerdas de ixtle
 - Durable y ecológico.
 - No contiene materiales sintéticos.

Usos:

· Se utiliza en los pasos de aplicación de los sistemas de impermeabilización acrílicos y emulsionados asfálticos.

IMPAC REFUERZO SENCILLO



Membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia al intemperismo para reforzar la impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico. Abierta y flexible para garantizar la impregnación y el amoldamiento sobre la superficie. Alta resistencia al intemperismo.

Código	SKU	Descripción
A054568	148I-VPXIMCE	Cepillo aplicador de ixtle de 10" con mango largo de 1.20m

IMPAC SUPER REFUERZO



Malla flexible de poliéster tejido para reforzar las capas de impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico en donde se requieran características de mayor resistencia. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares.


Código	SKU	Descripción
A047787	148I-VPXUNRFB101N	IMPAC Refuerzo sencillo N 1.10 x 100 ms

Código	SKU	Descripción
A048891	148I-VPXUNRSBL101	IMPAC Super refuerzo 1.10 x 100 mts

COMPAÑIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.

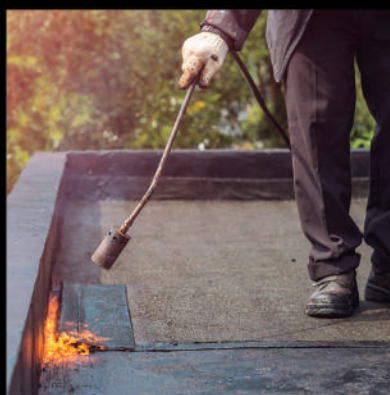

COMPAÑIA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA
CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.



f @ /COMPAÑIA FERNANDEZ
WWW.FERNANDEZ.COM.MX

TEL. 928-10-96 Y 928-03-45
VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX